


## Stoßpunkter PP6

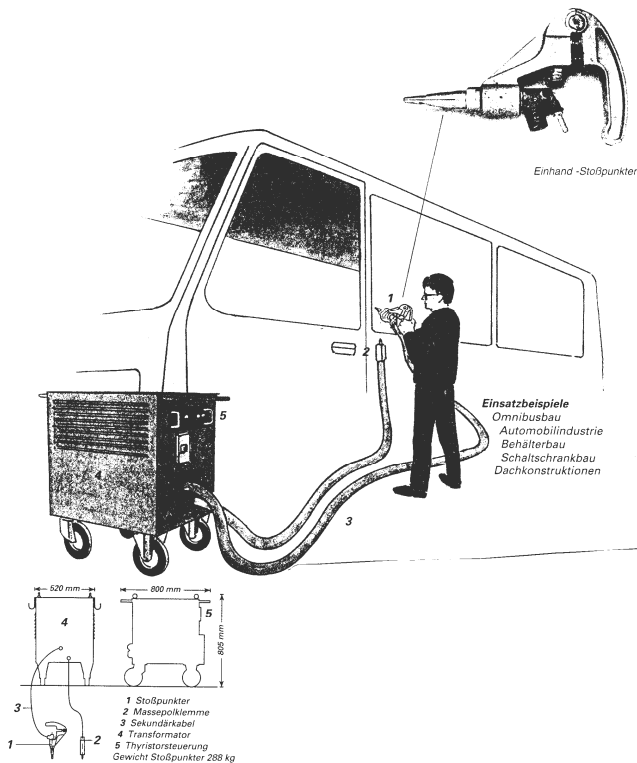

### Mobile Stoßpunktanlage

Mit eingebautem Wasserrückkühler, Kabelsatz, PP6, Polklemme und Schweißsteuerung.

Nennleistung	100kVA bei 50%ED
Anschlußspannung	400V/50Hz
Absicherung	125A
Sekundärkurzschlußstrom max.	13,0kA
bei Kabelquerschnitt	200mm <sup>2</sup>
bei Kabelabstand	200mm
bei Kabellänge	3000mm

Artikel-Nr. 40-275-250

### Stoßpunkter PP6

Kurze Ausführung, Mk1, wassergekühlt, Kabelanschluß M18x1,5

Artikel-Nr. 40-275-120


### Polklemme

wassergekühlt, Kabelanschluß M18x1,5

Artikel-Nr. 40-275-140

Andere Ausführungen auf Anfrage!

### Ersatzteile PP6

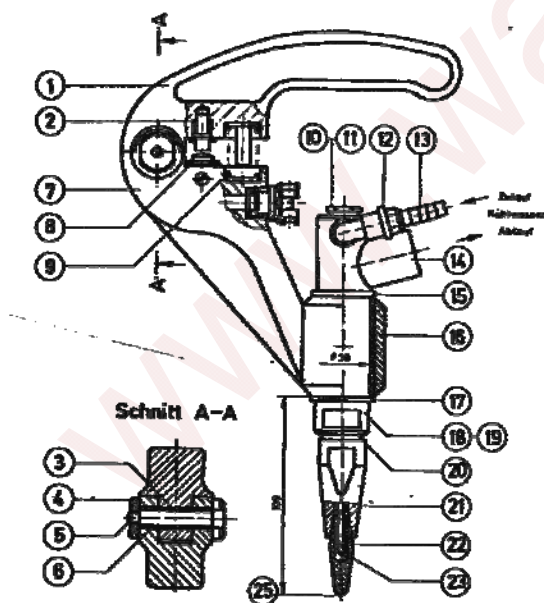

Teil-Nr.	Bezeichnung	Zg.-Nr.	Artikel-Nr.
1	Handgriff	3230.00-02	40-275-001
2	Druckfeder, klein	3229.00-11	40-275-002
	Druckbolzen	3230.00-09	40-275-028
	Brücke	3230.00-08	40-275-029
3	Lagerbuchse, mitte	3230.00-07	40-275-003
4	Mutter	3230.00-04	40-275-004
5	Achsbolzen	3230.00-03	40-275-005
6	Lagerbuchse, seitr. (2St.)	3230.00-06	40-275-006
7	Grundkörper	3230.00-01	40-275-007
8	Drucktaster	Ø16	40-275-008
9	Druckfeder, groß	3229-00-10	40-275-009
10	Verschlußschraube	¼"	40-136-886
11	Dichtung PVC	¼"	40-132-018
12-13	Wasseranschluß ¼"	siehe ab Seite 55	
14	Kabelanschluß M18x1,5	3230.01-03	40-275-014
15	Cu-Dichtscheibe 34x24,2x3	WN-31451	40-080-035
16	Gleitlager 30x34x20 (2St.)	3230.00-05	40-275-016
17	Sicherungsring	30x1,5	40-275-017
19	Schaft-kurz ø30x75mmlg.	3230.01-01	40-275-019
	Schaft-lang ø30x320mmlg.	3230.03-01	40-275-020
20	Cu-Dichtscheibe 23x18,2x2,5	WN-31451	40-080-024
21	Elektrodenhalter	3230.01-02	40-275-021
22	Elektrode Mk1	siehe ab Seite 14	
23	Kühlwasserrohr-kurz 160mmlg.	3230.02	40-275-023
	Kühlwasserrohr-lang 405mmlg.	3230.04	40-275-026
	Lochschraube ¼"	3230.01-06	40-275-027